

NOFISOL® 39 High Value dB

NOFISOL® 39 High Value dB is een geluidschot specifiek ontwikkeld voor het dichtzetten van het plenum boven lichte scheidingswanden en onder verhoogde vloeren. Door toepassing van het NOFISOL® 39 High Value dB geluidschot wordt de totale overlangsgeluidisolatie van een constructie verbeterd.

Technische Data

| | |
|---------------------------|--|
| Lengte basiselement | : 1200 mm |
| Hoogte basiselement | : 600 / 1000 mm, overige maten tot 2000 mm in overleg ⁽¹⁾ |
| Dikte basiselement | : 66 mm |
| Afmetingen EP 8 Alu Folie | : 1200x1000 mm zelfklevend |
| Densiteit EP 8 Alu Folie | : 8 kg/m ² enkelzijdig aanbrengen |



Geluidisolatie

| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 17.2 | 24.8 | 36.5 | 44.5 | 49.8 | 61.7 |
| 1/3 oct. | 18.7 | 29.3 | 38.4 | 45.2 | 56.8 | 61.9 |
| | 19.9 | 33.0 | 41.2 | 45.5 | 60.0 | 61.8 |
| 1/1 oct. | 18.5 | 27.8 | 38.3 | 45.0 | 53.4 | 61.8 |

Geluidisolatie: $R_w(C;Ctr) = 39 (-2,-7)$ dB ISO 717-1:1996

Brandwerendheid bij beoordeling volgens Europese criteria

- Integriteit (E) : tot E 120
- Thermische Isolatie (EI) : tot EI 45
- Warmtestraling (W) : tot EW 120

Weerstand tegen rookdoorgang : 202 minuten op basis van NEN 6075:2011
 Rookdoorlatendheid : Sm op basis van NEN 6075:2011

Eurobrandklasse basiselement : B-s1,d0 Überwacht door MPA Dresden
 Eurobrandklasse EP 8 Alu Folie : A2-s1,d0⁽²⁾

Sustainability

- Indoor Air Climate (VOC Emission) : Class A+
- Cradle to Cradle Certified™ : Silver Level
- LEED Credits : LEED Material Ingredient Disclosure Credit Eligible
 : LEED Material Ingredient Optimization Credit Eligible



Verpakking

Op herbruikbare blokpallets voorzien van gerecyclede hoekbeschermers en wikkelfolie.

(1) Voor details met betrekking tot het toepassingsgebied, de bijbehorende beperkingen, begrenzingsen c.q. aansluitingen verwijzen wij naar het Peutz Expert Judgement YA 1525-1 c.q. verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

(2) Betreft de meetresultaten van de indicatieve bepaling van het brandgedrag van NOFISOL® EP 8 Alu Folie conform EN 14523:2010 (SBI-test), uitgevoerd door Peutz

Dit productblad is samengesteld op basis van zowel de huidige stand der techniek als de huidige wet- en regelgeving. Daar zowel wet- en regelgeving als de stand der techniek onderhevig is aan veranderingen is ook dit productblad onderhevig aan veranderingen. Het verdient dan ook aanbeveling om ten alle tijden te controleren of u in het bezit bent van de laatste courante uitgave van dit productblad. Dit productblad is o.a. gebaseerd op Peutz rapporten A 1675-1-RA en YA 1525-8-RA. Aan dit productblad kunnen generlei rechten of plichten worden ontleend.

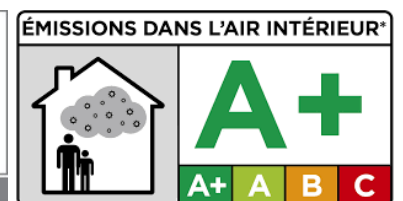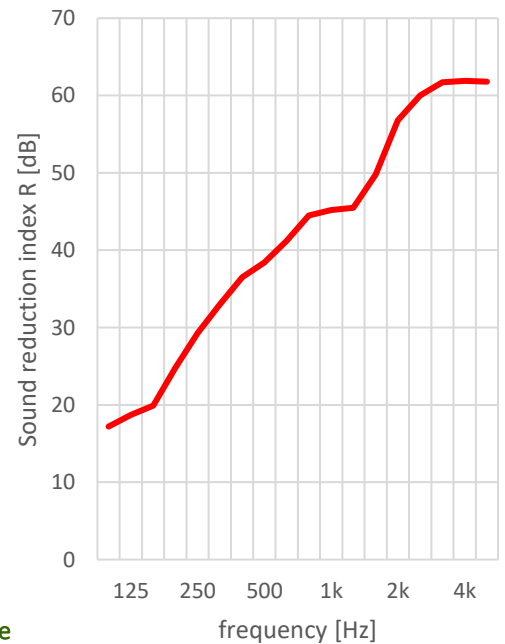

Nofisol Europe BV
 Everdenberg 9-d
 4902 TT Oosterhout

Postbus 4042
 4900 CA Oosterhout

+31 (0)162 431 231
 europe@nofisol.com
 www.nofisol.com

KvK : 20124896
 BTW nr : NL8156.99.761.B01
 IBAN : NL46 RABO 0106 2819 33